

SR Series



SR



SRP

产品规格

SR | SRP  
SRL | SRLP

材 质 灯罩-AS、底座-ABS、  
反射镜/反射体-耐热性ABS

防 护 等 级 IP44

标准颜色构成 1层 - ● R-红  
2层 - ● R-红 ● G-绿  
3层 - ● R-红 ● A-黄 ● G-绿

- 外径80mm多层式结构
- 占用一个产品空间, 可同时传达2-3个信号

SR / SRP 灯泡反射镜旋转多层警示灯

型号	层数	电压	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
SR SRP	1	DC12V	12V5W	T16x35 15S	5	-	0.28kg	● R-红
		DC24V	24V5W	T16x35 15S	6		0.28kg	
		AC110V	12V5W	T16x35 15S	5		0.49kg	
		AC220V	12V5W	T16x35 15S	5		0.49kg	
	2	DC12V	12V5W	T16x35 15S	5		0.53kg	● R-红 ● G-绿
		DC24V	24V5W	T16x35 15S	6		0.53kg	
		AC110V	12V5W	T16x35 15S	5		0.76kg	
		AC220V	12V5W	T16x35 15S	5		0.76kg	
	3	DC12V	12V5W	T16x35 15S	5		0.71kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		DC24V	24V5W	T16x35 15S	6		0.71kg	
		AC110V	12V5W	T16x35 15S	5		1.04kg	
		AC220V	12V5W	T16x35 15S	5		1.04kg	


- 采用低噪音和磨损较小的传动结构
- 除了顶层灯罩以外, 2层、3层灯罩可以随意排列。
- 转速: 120~140RPM
- 使用环境温度: -20℃ ~ +50℃

光源部电流(1层为基准)

电压	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	0.488A	0.350A	0.100A	0.050A


外形图 ·SR / SRL

单位: mm


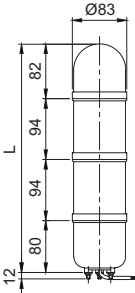


LAYER	L
1	162
2	256
3	350

·SRP / SRLP

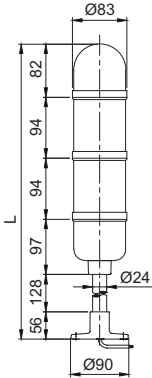

LAYER	L
1	363
2	457
3	551

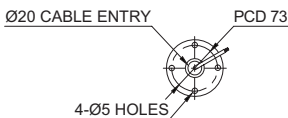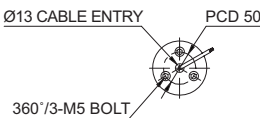

使用注意事项

- SRL / SRLP型号可以利用外部触点和三极管接线。
- 利用三极管接线时, 根据使用电压和产品分为NPN和PNP两种方式使用。
- 灯泡光源型SR / SRP不能利用三极管接线, 请使用外部触点控制产品。

**SRL / SRLP LED长亮/闪亮多层指示灯**

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
SRL SRLP	1	DC12V~24V	-	0.23kg	● R-红
		AC110V		0.45kg	
		AC220V		0.45kg	
	2	DC12V~24V		0.37kg	● R-红
		AC110V		0.70kg	● G-绿
		AC220V		0.70kg	
	3	DC12V~24V		0.53kg	● R-红
		AC110V		0.89kg	● A-黄
		AC220V		0.89kg	● G-绿

- 利用多层LED配光模式, 采用高度为94mm宽面积扩散灯罩可散发强烈而醒目的信号光。
- 灯罩颜色排列顺序固定型
- 闪亮次数: 60~80次/min(内置长亮-闪亮选择开关)
- 使用环境温度: -30℃ ~ +50℃
- 符合RoHS



SRL




SRLP

### 光源部电流(1层为基准)


电压	DC12V~24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	Max.0.125A	0.065A	0.035A

### 接线图



#### • SR(P) / SRL(P)-DC

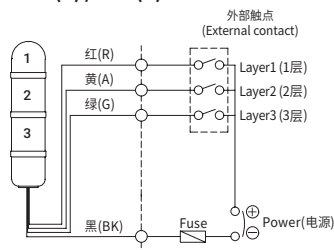

#### • SR(P) / SRL(P)-AC

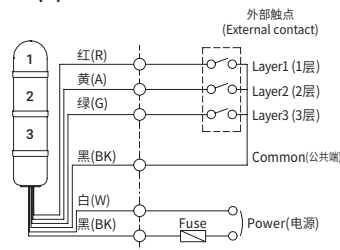

#### • SR(P) / SRL(P)-DC



- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- SR、SRP产品的黑色线接负极(-)

### 型号选定

SRL	-	3	-	220	-	RAG
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]
SR		1-1层		12-DC12V		● R-红
SRP		2-2层		24-DC24V		● A-黄
SRL		3-3层		12/24-DC12V~24V		● G-绿
SRLP				(限SRL, SRLP)		
				110-AC110V		
				220-AC220V		

### 用户订制规格

- 4层规格
- 非标准颜色灯罩的排列