

## SN / SEHN25 / SEHN50



SN  
(Max.100dB)




SEHN25  
(Max.115dB)



SEHN50  
(Max.118dB)

## 音色選択方法と結線図

- ・標準仕様: 内部スイッチ利用  
各チャンネルのディップスイッチをONにするとその音が出されます。

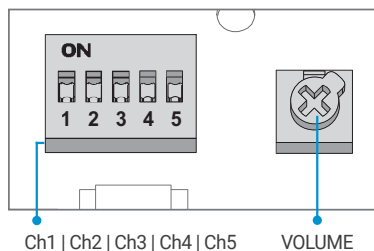

## 製品仕様

SN | SEHN25 | SEHN50

材 質 ボディ-Steel、ホンハウジング-Steel  
使用周囲温度 -25℃ ~ +50℃  
保 護 等 級 IP55、屋外設置可能  
ボ ディ の 色 赤(Red)

- スチール(Steel)ハウジング製品で、衝撃や振動が常に存在する過酷な環境で耐久力に優れる
- 警告音、アラーム、メロディ、音声信号の様々な選択肢により、作業環境に適した信号音を伝達
- 機器内部に付着しているボリュームで音量調節が可能

## SN 電子ホン、Max.100dB 自立

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ
SN	DC12V~24V	Max.0.265A	・WS-警告音 5音: Max.98dB ・WM-メロディ 5音: Max.98dB ・WA-アラーム 5音: Max.100dB ・WV-音声信号 5音: 92~96dB	CE	0.91kg
	AC110V	0.065A			1.06kg
	AC220V	0.030A			

※ CE 認証: AC220V

※ 内蔵音の最大音量は WS-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch4基準です。

※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。

## SEHN25 電子ホン、Max.115dB 自立

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ
SEHN25	DC12V	2.200A	・WS-警告音 5音: Max.115dB ・WM-メロディ 5音: Max.115dB ・WA-アラーム 5音: Max.115dB ・WV-音声信号 5音: 99~112dB	-	2.26kg
	DC24V	1.000A			
	AC110V	0.220A			2.48kg
	AC220V	0.110A			

※ 内蔵音の最大音量は WS-Ch1 / WM-Ch5 / WA-Ch2基準です。

※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。

## SEHN50 電子ホン、Max.118dB 自立

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ
SEHN50	DC12V	2.440A	・WS-警告音 5音: Max.118dB ・WM-メロディ 5音: Max.115dB ・WA-アラーム 5音: Max.118dB ・WV-音声信号 5音: 105~118B	-	2.67kg
	DC24V	1.180A			
	AC110V	0.280A			3.30kg
	AC220V	0.170A			


※ 内蔵音の最大音量は WS、WP-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch4基準です。

※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。

※ 音色の仕様は本カタログの「一般信号音製品の音色の種類・組み合わせ」をご覧ください。

## ・SN / SEHN25 / SEHN50-DC/AC

・注文仕様: 外部接点の利用(LC)

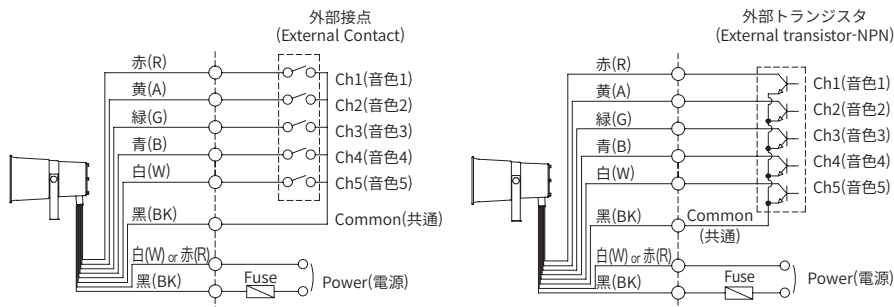

- ・電源線規格 VCTF(0.75sq) x 2C 400mm
- ・LC仕様信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ・本製品は (+) (-)極性の区別なしに使用することができます