

QTG70(M)L-USB Series

결선 정보

- 케이블에 연결된 제어 신호용 플러그와 전원 공급용 플러그 2 포트를 모두 PC에 연결




QTG70(M)L-USB ø70mm USB 타워램프


형번	단 수	인증	표준 색상 배열
QTG70(M)L-USB-BZ	1단	CE	1단: R-적
QTGA70(M)L-USB-BZ	2단		2단: R-적 G-녹
	3단		3단: R-적 A-황 G-녹
	4단		4단: R-적 A-황 G-녹 B-청
	5단		5단: R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백

외형도


단위: mm

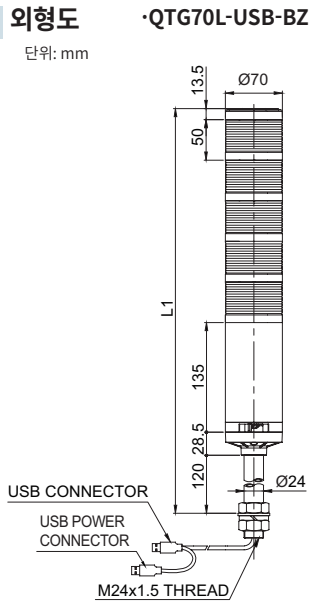

LAYER	L1	L2
1	357	199
2	407	249
3	457	299
4	507	349
5	557	399




QTG70ML-USB-BZ

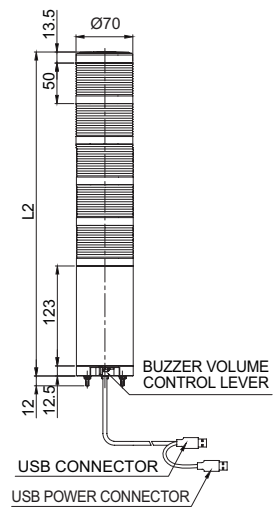

사용자 주문사항

- 표준사양 외 렌즈 색상 구성
- 표준 치수 외 Pole 길이 제품
- 벽면 취부대



벽면 취부대
TWS80



벽면 취부대
TWA80

취부대

표준형	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

모델 선정

QTG70L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW24
[형번]		[단 수]		[색상]		[취부대]
QTG70L-USB-BZ		1-1단		R-적		무지정-표준형
QTG70ML-USB-BZ		2-2단		A-황		지정
QTGA70L-USB-BZ		3-3단		G-녹		-LB24 -LW24
QTGA70ML-USB-BZ		4-4단		B-청		-QZ24 -SZ24
		5-5단		W-백		-QL24 -SL24

※ 취부대 사양은 Pole 취부형(QTG70L-USB Series)일 경우에만 지정합니다.