

## SANA Series



SANA200

## 产品规格

SANA200 | SANA400  
SANA700

材 质	喇叭-PC、电磁阀盒子-ABS
使用环境温度	-20℃ ~ +60℃
防 护 等 级	IP56
气 压	5~7kg/cm <sup>2</sup>
标 准 颜 色	红-R、黑-BK、青绿-MUNSELL No.7.5BG 7/2
音 量	Max.130dB at 1m

- 利用压缩空气作为动力, 通过震动片发出高音量的喇叭(Horn)
- 采用了空气使用量少且使用寿命长的材质
- 适用于噪音较大的机舱或泵站的电话呼叫, 异常警报等

- SANA200: 200~300Hz
- SANA400: 400~600Hz
- SANA700: 700~800Hz

## SANA Series 船舶/重工业用汽笛, Max.130dB

型号	频率	音量	电压	电流	认证	重量	颜色
SANA200	200~300Hz	Max.130dB	DC24V	0.450A	-	1.19kg	● R-红
SANA400	400~600Hz		AC110V	0.200A		1.13kg	● BK-黑
SANA700	700~800Hz		AC220V	0.100A		1.07kg	● 7.5BG-青绿

※需要车辆用产品, 或是需要用于强震动或强冲击场所的产品, 请咨询本公司。

## 用户订制规格

- 为喇叭和电磁阀分开安装, 可单独购买
- 安装NON RETURN止回阀, Y型过滤器, Regulator



NON RETURN止回阀



Y型过滤器



Regulator


## 型号选定

SANA200	-	220	-	R
[型号]   SANA200 SANA400 SANA700		[电压]   24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[颜色]   ● R-红 ● BK-黑 ● 7.5BG-青绿

## 外形图


单位: mm

### ·SANA200

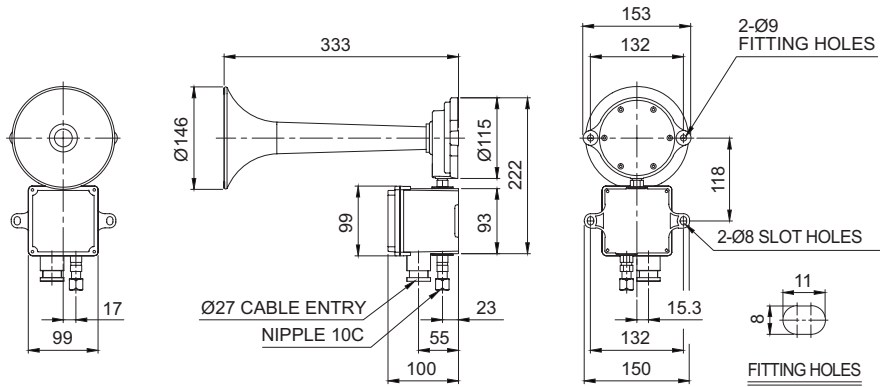

**SANA400**

### ·SANA400

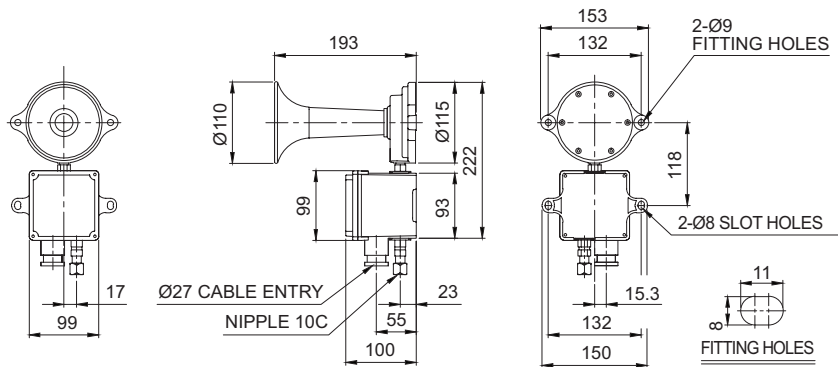

**SANA700**

### ·SANA700

